

kickboard®

Manuel de l'utilisateur

kickboard® original stick KB 0005

kickboard® original T-bar KB 0017

kickboard® monster stick KB 0007

kickboard® monster T-bar KB 0015

kickboard® compact stick KB 0006

kickboard® compact T-bar KB 0008

kickboard® compact T-bar black KB 0009

kickboard® original interch. T-bar KB 0021

kickboard® monster interch. T-bar KB 0022

kickboard® compact interch. T-bar KB 0019

kickboard® compact black interch. T-bar KB 0020



Instructions importantes

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant usage
- Vérifier avant chaque utilisation que les fixations soient bien serrées
- Vérifiez l'ajustement des éléments de ressort
- Avertissement : il est recommandé de porter un casque et un équipement de protection pour les coudes, les genoux, les poignets et les paumes, ainsi que des chaussures plates en caoutchouc
- Attention : le frein peut chauffer
- Ne pas utiliser sur des pentes
- Pour la sécurité, fermer le verrouillage rapide et s'assurer qu'il soit correctement positionné
- Ne pas laisser les enfants sans surveillance !
- Poids maximum autorisé : 100 kg

Instructions pour l'utilisation de la micro trottinette kickboard sur la route


1. Toujours vérifier votre micro trottinette kickboard avant de l'utiliser. S'assurer que le Telescope Power Stick et toutes les vis soient bien serrés. Vérifiez le degré d'usure du frein et de toutes les roues, et corrigez l'ajustement.
2. Nous recommandons d'essayer votre trottinette kickboard sur un parking sans circulation ou sur des aires de jeux ouvertes en asphalte.
3. Toujours garder le contrôle de votre micro trottinette kickboard. Évaluez correctement vos capacités.
4. Lorsque vous abordez les zones piétonnes, respectez autant que possible le bon côté de circulation, conformément aux règles du code de la route. Faites attention aux piétons, aux utilisateurs de fauteuil roulant, aux cyclistes, aux patineurs, ainsi qu'aux animaux. Toujours observer les règles et réglementations de circulation.

5. Soyez prudent. Vous êtes responsable de votre sécurité et de celle des autres. Vous contribuez également faire accepter votre sport par les passants.
6. Ne pas utiliser la trottinette Kickboard sur des surfaces humides, grasses, sablonneuses, sales, rugueuses ou inégales.
7. Le frein intégré n'offre pas une assurance de freinage en descente. En descente : toujours regarder devant lorsque vous roulez, afin qu'à tout moment vous puissiez rapidement vous arrêter. Le frein peut chauffer après une utilisation prolongée. Évitez le contact avec la peau.
8. Méfiez-vous des rainures longitudinales et transversales dans l'asphalte ! Les roues étroites peuvent se coincer dans les rails de tram ou les plaques d'égout, par exemple et se verrouiller.
9. Les bordures et trottoirs pavés peuvent affecter votre équilibre. Il est préférable de les éviter. Même les bordures abaissées peuvent vous déséquilibrer.
10. En fait, il est possible de faire des petits sauts avec la micro trottinette kickboard. Pour ce faire, vous devez bien connaître votre équipement de sport et avoir pratiqué l'entraînement de base. En cas de doute, il est préférable de ne pas être trop téméraire et de ne pas vouloir réaliser des exploits !
11. Ne pas procéder à des modifications ou altérations de votre micro trottinette kickboard qui mettraient votre sécurité en danger.
12. Ne pas rouler la nuit ou en cas de mauvaise visibilité. Il ne doit y avoir qu'une seule personne sur le Kickboard®.
13. Toujours porter des vêtements de protection appropriés. Il est recommandé d'utiliser des casques testés et un équipement de protection pour les coudes, les genoux et les mains, ainsi que des chaussures plates en caoutchouc.
14. Expliquez à vos enfants les risques d'utilisation, ainsi que la façon de l'utiliser. Surveillez vos enfants lorsqu'ils utilisent ce matériel.

La trottinette kickboard n'est pas un jouet.

Avertissement : le relâchement répété des vis axiales réduit les effets de l'agent de fixation de la vis

... au début

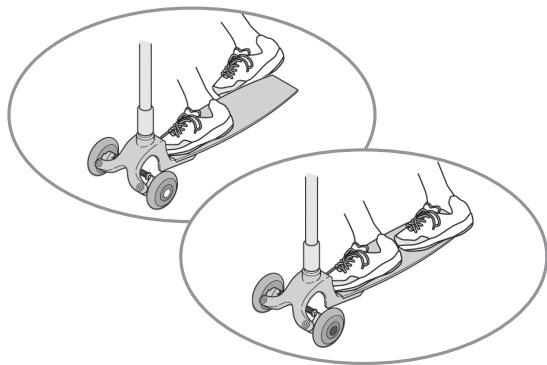

Nous vous recommandons de commencer par vous entraîner avec la micro trottinette kickboard sur le tapis de la maison. Ceci empêche la micro trottinette kickboard de rouler et vous procure quelques sensations avec votre nouvel équipement de jeu. Puis, trouvez un parking sans circulation ou un terrain de jeu libre pour un entraînement supplémentaire. L'idéal serait d'avoir un partenaire pour vous aider lors des premiers exercices.

Accrochez-vous au Telescope Power Stick avec une seule main. Orientez la planche grâce à de légers déplacements de poids. Pour démarrer, tenez-vous sur une jambe (le pied sur la planche dans un angle d'environ 45° par rapport au sens de la marche) et déplacez-vous en poussant avec l'autre jambe. Si vous vous tenez sur la planche avec votre jambe droite et prenez de la vitesse, tenez le Power Stick avec votre main droite. Si vous avez votre jambe gauche sur la planche, tenez le Telescope Power Stick avec votre main gauche.

Après avoir pris de la vitesse, tenez-vous les jambes écartées sur la planche, de sorte que vos deux pieds soient à un angle d'environ 45° par rapport au sens de la marche. Si la jambe droite est la plus proche du Power Stick, tenez-le avec la main droite (de même jambe gauche, main gauche).


Frein

Le frein est un frein à friction uniquement conçu pour réduire la vitesse sur des surfaces planes - évitez les descentes. Freinez à faible vitesse en enfonçant doucement votre pied, en appuyant tout à l'arrière de la planche, contre la plaque de la roue arrière. Vous avez besoin de pousser plus fort si vous vous déplacez plus vite. Soyez prudent cependant : si vous appuyez trop fort sur le frein et freinez trop brusquement, vous risquez de tomber. Il est préférable de s'entraîner au freinage à une vitesse de marche.

Avertissement : le frein et la plaque de protection peut devenir très chauds.


Pliage Facile

Tirez le manchon coulissant vers le bouton en caoutchouc avant de déplier la biellette de direction. Veillez à ne pas exercer une force latérale sur la biellette de direction. La goupille de butée se désengage. Après avoir déplacé la biellette de direction d'environ 15° vers le haut, relâchez le manchon coulissant. Dépliez la biellette vers le haut, jusqu'à ce que le manchon coulissant s'engage en position haute et que vous entendiez un clic. Relâchez le mécanisme de verrouillage rapide sous le bouton en caoutchouc et déplier la tige télescopique. Serrez le verrouillage rapide. La micro trottinette kickboard est désormais prête à l'emploi.

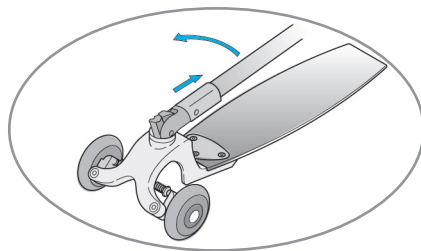

kickboard® compact KB0006 / KB0008

Placez le guidon avec le bouton poussoir noir positionné à l'avant – dans le tube et tournez légèrement vers la gauche et la droite jusqu'à ce que vous entendiez le claquement de la fixation. Tirez fermement le guidon, afin de vérifier qu'il soit verrouillé et solidement placé. Pour retirer le guidon, appuyez complètement sur le bouton poussoir noir et tirez le guidon droit vers l'extérieur.

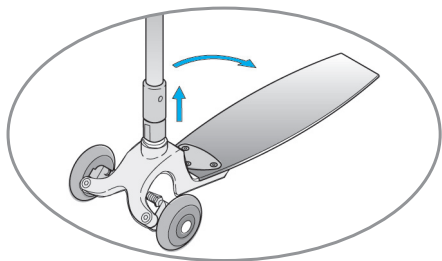

Pour replier la micro trottinette kickboard, relâchez le verrouillage rapide et poussez en même temps la tige télescopique. Serrez le verrouillage rapide. Puis, tirez le manchon coulissant vers le bouton en caoutchouc. A nouveau, vous devez veiller à ne pas exercer une force latérale sur la biellette de direction. Pliez la bielle de direction vers la planche. Une fois de plus, relâchez le manchon coulissant après environ 15 °. Le manchon coulissant s'engage dans sa position basse et vous entendez un clic. La micro trottinette kickboard est désormais prête à être transportée.

Toujours prendre garde à ne pas se blesser les doigts en ouvrant et fermant la micro trottinette kickboard.

Direction de type Jeantaud

La direction est atténuée par la direction de type Jeantaud. Le rayon de braquage est deux fois plus large que pour un skateboard. Vous n'utilisez que peu de force pour vous diriger. Vous pouvez réduire le rayon de braquage en tournant vers le milieu les écrous situés à gauche et à droite de la biellette de direction. Ceci est particulièrement recommandé pour une utilisation à grande vitesse

Changer les galets

La roue arrière doit être changée en fonction du style de pilotage, du poids du passager et de l'état de la surface roulante. Changez la roue dès qu'elle est usée. Les roues avant peuvent être changées lorsque les premiers signes d'usure sont visibles (les sculptures sont devenues irrégulières). Pour ce faire, positionnez les roues de sorte que la surface d'usure soit tournée vers l'extérieur. Ceci ne s'applique pas aux pneumatiques. Lorsque vous changez la roue avant, les contre-écrous (à l'intérieur) doivent d'abord être relâchés. Puis, dévissez le boulon de l'axe avec la clé Allen correspondante. Utilisez une clé Allen de 4 mm pour le montage et le démontage des galets.

Pneumatiques Si votre trottinette kickboard est équipée de pneumatiques, assurez-vous que les pneus sont gonflés à la pression recommandée par le fabricant. Vérifiez la jante.

Trois types de dureté de ressort

Différentes options de dureté de ressort sont disponibles :

1. tendre (bleu) – convient particulièrement aux enfants et aux débutants qui manquent d'assurance
2. tout type (black) – pour les débutants en confiance et les utilisateurs avancés
3. dur (rouge) – pour les pros qui veulent aller plus vite

Changer les ressorts

Retournez la micro trottinette kickboard (A), et desserrez la petite vis (B). Faites pivoter la fusée de l'essieu desserrée avec la roue (B). Poussez l'autre roue vers l'intérieur et maintenez-la fermement dans cette position (C). Desserrez l'écrou réglable avec l'autre main et retirez toutes les pièces de l'amortissement de direction gauche (barre d'accouplement, douille coulissante, douille en caoutchouc, douille du guide de ressort, ressort, écrou de réglage M10 x 1, joint torique) (D). L'assemblage des nouvelles pièces s'effectue dans l'ordre inverse. Vous devez ensuite donner au moins deux tours de vis pour serrer l'unité. Ceci est essentiel pour utiliser les nouveaux joints toriques. Les pièces situées de l'autre côté de l'amortissement de direction se changent suivant la même procédure. Toutes les pièces doivent être nettoyées avant l'assemblage et, si nécessaire, légèrement huilées avec une huile lubrifiante standard.

Avertissement : pour les roues supérieures à 120 mm, les deux douilles en caoutchouc PU doivent être remplacées par des douilles rouges plus larges. La vis de réglage doit être réglée de sorte que la roue ne touche pas le cadre lors du verrouillage complet.

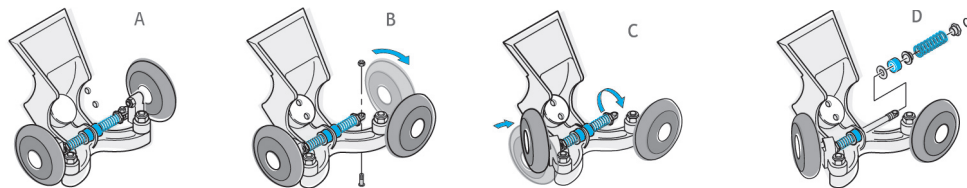


Schéma A (vue de dessous)

Schéma B (desserrer les boulons de la barre d'accouplement faites pivoter vers l'extérieur la fusée d'essieu avec la roue)

Schéma C (poussez complètement la roue gauche et desserrez doucement l'écrou de réglage avec l'autre main)

Schéma D (terminez le dispositif de direction, retirez le côté droit. Même procédure pour changer l'autre moitié du dispositif de direction)

Changer la planche

Desserrez les six boulons sur la partie supérieure de la planche avec une clé Allen de 4 mm. Retirez les boulons et les deux plaques de métal. En même temps, vous devez maintenir les écrous dans le renforcement sous la planche. Installez la nouvelle planche et serrez fermement tous les boulons. Vérifiez à nouveau que l'ajustement soit serré après avoir parcouru environ 5 km avec la nouvelle planche.


Consigne de sécurité supplémentaire

La micro trottinette kickboard est un nouvel équipement amusant, elle est sûre lorsqu'elle est utilisée avec prudence et correctement. Cependant, comme avec tout équipement de sport, un risque mineur ne peut être exclu et nous vous recommandons de protéger les articulations de vos mains, les coudes, ainsi que les genoux, contre les bosses et les éraflures. Un casque contribuera également à votre sécurité. Pour être sûr de ne pas glisser, il est préférable de porter des chaussures à semelle rugueuse. Vous devez toujours ajuster votre vitesse en fonction de votre capacité et des conditions et, en cas de doute, descendez de la planche s'il y a un risque potentiel de circulation.

Trottinette - amortissement de direction

Description



1. barre d'accouplement
2. douille coulissante
3. douille en caoutchouc
4. douille du guide de ressort
5. ressort
6. écrou de réglage M10x1
7. oint torique



Trottinette - roulement de fusée

Description

1. écrou de butée
2. rondelle 10 x 24
3. douille de fusée
4. fusée d'essieu gauche

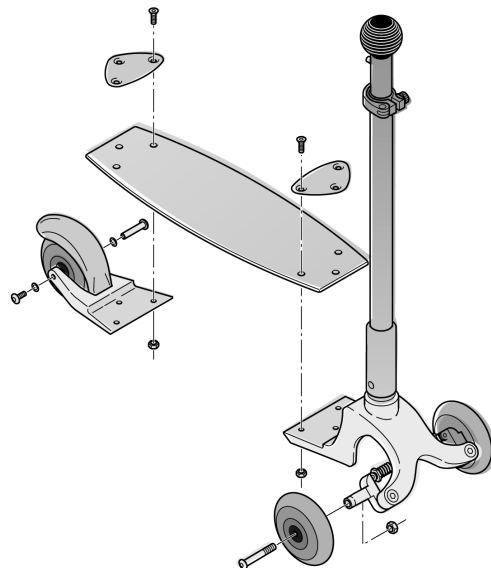

Une garantie de 24 mois, couvrant les défauts de matériel et de fabrication, est prévue pour la trottinette kickboard à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, il sera du ressort de Micro Mobility Systems AG de décider de réparer ou de remplacer tout produit qu'elle estimera relever de la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par :

- Une utilisation incorrecte, une utilisation à des fins différentes de celles prévues, une manipulation négligente ou une usure normale
- Des influences externes (par exemple les impacts contre les bordures de trottoir, les rails, les obstacles sur la route, etc.)
- Les tentatives de réparation ou les modifications inappropriées sur le modèle
- Un réglage incorrect des roues, des roulements à billes et autres éléments du matériel Une abrasion prématurée des roues (usure)
- Veuillez à conserver votre reçu dans un endroit sûr. Il est votre preuve d'achat et doit être présenté pour toutes les réclamations relevant de la garantie. Pour ce faire, rappez le produit et le reçu à votre distributeur de trottinette kickboard.
- Cette garantie ne s'applique qu'aux acheteurs initiaux
- Micro inspectera le défaut puis prendra une décision quant à une intervention ultérieure
- S'il est démontré que la garantie n'a pas expiré, et si Micro Mobility a décidé que le problème venait d'un défaut de matériel ou de fabrication, votre trottinette kickboard sera soit réparée, soit remplacée par un modèle identique ou équivalent.
- Aucune personne, aucun vendeur, distributeur, ni aucune société, n'est autorisée à modifier ou à compléter les conditions générales de cette garantie limitée.

Interchangeable T-bar



kickboard[®]

for all kickboards[®]



1. Dévisser la boule de direction avec une clé Allen après avoir retiré le bouton situé sous la croix suisse.



2. Positionner la T-bar et la fixer avec la longue vis fournie en utilisant la clé Allen.




3. Remettre le bouton "croix suisse" par dessus la tête de la nouvelle vis.

kickboard®

Micro Mobility Systems AG
Bahnhofstrasse 10
CH-8700 Küsnacht
Switzerland

Fon +49 (0)449101122
inf@micro.ms
www.micro.ms

瑞士屈斯纳赫特
CH-8700 Bahnhofstraße街10
号Micro Mobility Systems AG
电话: +41(0)449101122



August 2013



EN 14619